INNOVATION. PASSION. SUCCESS.

在筛机的制造及筛分工艺领域有超过30年的领先经验

摇摆筛KTS-VS系列

该型筛机非常适用于高品质产品筛分的控制，分离和除尘。

标配：



防尘密封系统



自动对中的滤网嵌件



可微调的导流板

产品接触部分采用不锈钢 1.4301

可选

气动罩

ATEX 认证

移动支撑

用于快速更换筛网的夹子

设备优点：

- 模块化，自动对中及可拓展设计
- 一台机器多达四部分联动装置
- 防尘、CE认证
- 随时随地即可启动操作并且针对各种产品进行优化
- 振动马达驱动
- 稳健设计
- FDA认可的橡胶和塑料材料
- 24小时连续不断运行
- 快速和简单的现场重新布网

数据表	
颗粒尺寸	1 µm – 20 mm
处理量	1 kg/h – 5000 kg/h
密度	20 – 10000 g/l
网孔大小	20 µm – 20 mm
筛网材质	不锈钢，塑料编织网布，冲孔板
筛网层数	1 – 3层
清洁系统	橡胶球，超声波，及以上方式的各种有效组合
速度范围	1500 / 3000 (1800 / 3600) min^{-1}, 50 (60) Hz
运行模式	高频，三维空间运转
加速度/振幅	3 – 6 g / 3 – 6 mm
材料	不锈钢，特种钢，符合FDA认证的橡胶材质
表面处理	涂装，砂光或者喷砂。食品和制药行业要求的镜面或者电抛光，表面粗糙度小于0.4mm

尺寸

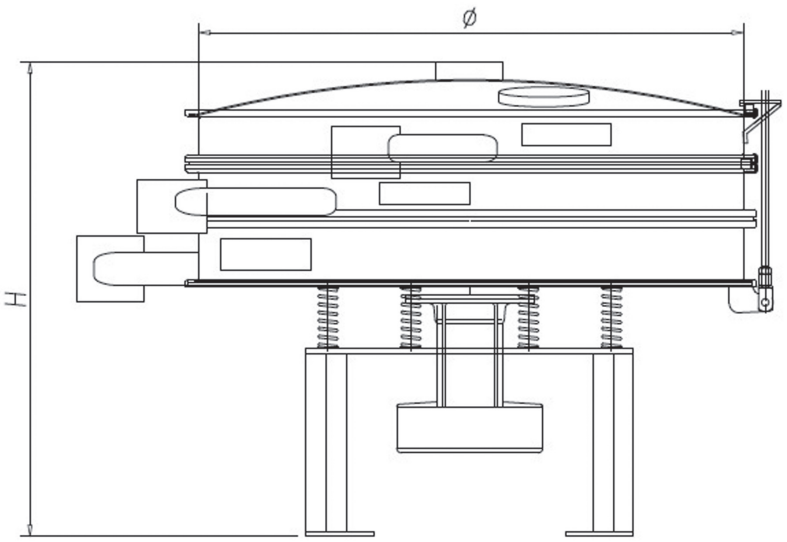

KTS-VS尺寸	600	800	1000	1200
筛分面积(mm^2)	0.29	0.42	0.79	1.13
直径（mm）	674	774	1018	1262
马达功率(KW)	0.24	0.24	1.20	1.20
质量（Kg）	100 – 130	135 – 200	250 – 300	300 – 360
1层（高度mm）H	725	725	790	925
2层（高度mm）H	840	840	905	1050
3层（高度mm）H	955	955	1020	1175

GKM Siebtechnik GmbH
Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
Fon +49 (7263) 40972-0 · Fax +49 (7263) 40972-29 · info@gkm-net.de · www.gkm-net.de

GKM-SF-11/14